


Mise a jour firmware:

Télécharger X-CTU: <http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl.jsp?kb=125>


Installer X-CTU avec le download des nouvelle versions de firmware

Reconnaître le module Xbee :




Connections de la broche 9 (DTR) à la masse

Schéma :

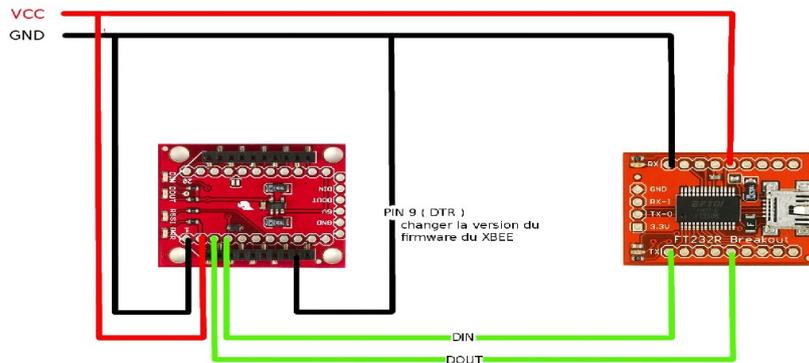

Onglet Modem Configuration :

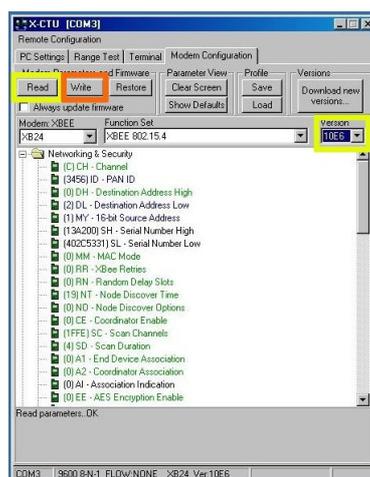

- Lancer la commande de lecture du module "READ" qui affiche les références du module, sa version soft et la valeur des paramètres AT
- Choisir alors la version à installer dans la petite fenêtre de droite
- Lancer la mise à jour en cliquant sur "WRITE"